



# CE8000-ASF FICHA TECNICA



**GRAPHTEC**  
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

**GRAPHTEC**  
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

# CE8000-ASF

# AUTO SHEET FEEDER UNIT
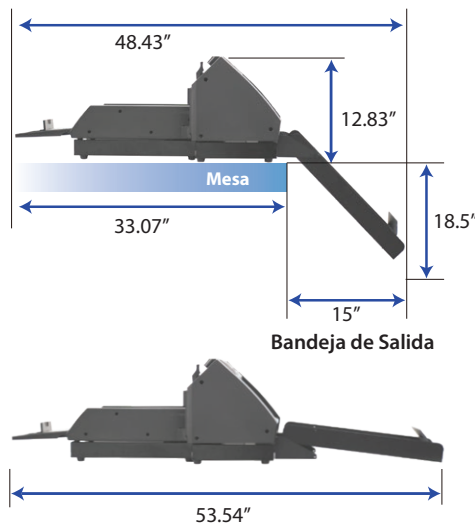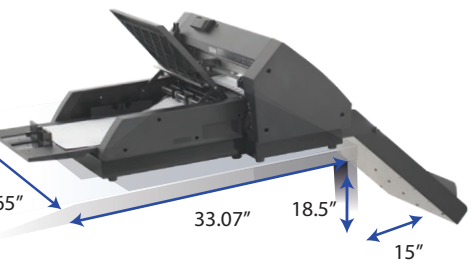
| UNIDAD                                                                                                                | ELEMENTO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE8000 - Auto Sheet Feeder</b><br> | Tamaño de Material Compatible  | 8.5" x 11" / 11" x 17" / 12" x 18" and 13" x 19" (Alimentado en forma horizontal)                                                                                                                                        |
|                                                                                                                       | Capacidad de Bandeja de Salida | Hasta 150 hojas o 1.125" de Altura (Varía según el tipo, grosor y condición de material)                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | Fuente de Poder                | Del CE8000                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Ambiente Operativo             | Temperatura: 50 a 95° F<br>Humedad: 35 a 75 % RH (no-condensado)                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                       | Dimensiones                    | Montado con la Bandeja de Salida a 45°<br>26.65" x 48.43" x 12.83"<br><br>Montado en forma Plana:<br>26.65" x 53.54" x 12.83"<br><br>El CE8000-40 se podrá colocar en la orilla de la mesa como se ve en la Ilustración. |
|                                                                                                                       | Peso                           | Total: 54.67 lbs (25 Kg)    Unidad de Corte: 24.25 lb<br>Alimentador: 15.87 lbs         Bandeja de Salida: 13.23 lbs                                                                                                     |
|                                      | Config. de Condiciones         | Dual-2 Usuarios / 8 Configuraciones de Condiciones separadas.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                       | Material Compatible            | Hasta 350 g/m <sup>2</sup><br>(Gramos de material que puede ser manejado por el sistema alimentador automático)                                                                                                          |
|                                                                                                                       | Resolución Programable         | GP-GL TM mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm<br>HP-GL *3:0.025mm                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Display LCD                    | Pantalla Táctil (240-dot X 128-dot)                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       | Código de Barras/DATALINK      | SI                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | Compatible Standards           | Main body : cNus(UL / cUL), CE mark, FCC<br>AC adapter : UL, cUL, CE mark, FCC, PSE, CCC                                                                                                                                 |
| <b>Software de Corte Digital</b>                                                                                      | OS Soportado                   | Mac OS 10.13 / Windows 10, 8.1, 7                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                       | Software de Diseño Plug -ins   | Cutting Master 5 Plugin para Adobe Illustrator 24 / Mac & PC<br>CorelDraw Studio 24 Y arriba para PC solamente.<br>Software Independiente Graphtec Studio 2 / Mac & PC                                                   |
| <b>Especificaciones de Corte</b>                                                                                      | Velocidad de Corte             | Max. 24"/s (600mm/s) en todas direcciones                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Aceleración                    | Max. 21.2 m/s <sup>2</sup> (2.2G) en una dirección de 45°                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Fuerza de Corte                | Max. 450 gf (4.41 N) con CE8000-40                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | Interface                      | USB 2.0 • Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX • Wireless LAN*                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | Fuente de Poder                | 100 a 240 V AC <span style="float: right;">*accesorio opcional</span>                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Consumo de Energía             | Hasta 100W                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                       | Compatible Standars            | UL, cUL, CE mark, RoHS Directive                                                                                                                                                                                         |

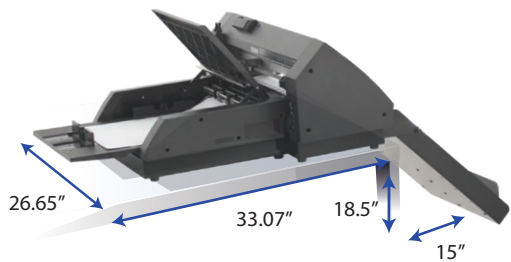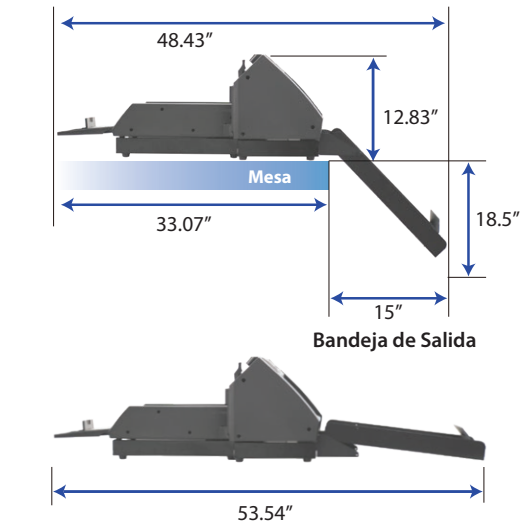

**Videos Tutoriales Graphtec** son una serie de videos didácticos de entrenamiento que son clave para la comprensión completa de las máximas capacidades del Alimentador Automático de Hojas CE8000-ASF. Características Avanzadas y Accesorios Opcionales son también demostrados con mayor profundidad de manera que usted pueda estar completamente entrenado y listo para incrementar su productividad dominando todas las características y utilizando todo el potencial de su versátil sistema de corte.

**⚠️ California Proposition 65 WARNING**  
WARNING: This product can expose you to chemicals including Tetrabromobisphenol A (TBBPA), which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



rev 12-25


# CE8000-ASF



**4 SEGUNDOS PROMEDIO EN VELOCIDAD DE CARGA DE MATERIAL\***

\*no incluye tiempo de corte

## Unidad de Alimentacion de alto Volumen y Corte de Hojas

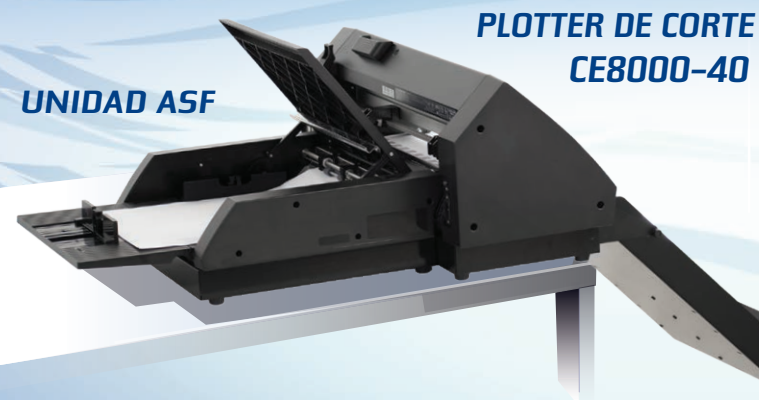

**CAPACIDAD  
DE 150 HOJAS\***

\*depende del grosor del material

## CORTE ETIQUETAS Y AHORRE TIEMPO

Presentamos el Graphtec CE8000-ASF, un sistema de alimentación automático altamente eficiente y versátil diseñado para optimizar sus operaciones de corte. Nuestra unidad de alimentación automática recién diseñada funciona en perfecta sincronización con nuestra cortadora de la serie CE8000 para una producción rápida y de alto volumen.

Es compatible con diversos materiales, incluidos papel, vinilo, medios sintéticos y cartulina de hasta 18 pt en tamaños que van desde 8.5 x 11" hasta 13x19".

Diseñado para una alimentación continua, el mecanismo avanzado de Graphtec minimiza la desviación y asegura una alimentación recta, adaptándose sin esfuerzo a una variedad de materiales. El sistema CE8000-ASF es la solución perfecta para tareas de corte de alto volumen y alta precisión, lo que es clave para mejorar la productividad y eficiencia en su flujo de trabajo.

La bandeja de salida es ajustable, lo que le permite configurarla en un ángulo de 45° o plana para un manejo óptimo de los materiales.

Con su funcionamiento sin supervisión, puede cargar hasta **150 hojas** (dependiendo del grosor del material) y alejarse, permitiendo que el sistema complete sus tareas sin necesidad de supervisión.

El sistema utiliza **Graphtec Datalink**, un proceso basado en códigos de barras para corte continuo, lo que lo hace ideal para la producción por proyectos de alto volumen.

Una **Interfaz de Pantalla Táctil** fácil de usar garantiza una configuración rápida y una operación sencilla. Las opciones de conectividad incluyen Ethernet, USB para conexión directa a una computadora o memoria USB y LAN Inalámbrica Opcional.

El **CE8000-ASF** puede leer hasta 4 marcas de registro en la primera hoja y continuar cortando el material solamente leyendo una o dos marcas opcionales para una alineación precisa y una exactitud de corte.

**Manejo de Variedad de Papel:** Capaz de procesar una amplia gama de materiales, desde vinilo hasta cartulina de 18 pt con mínima desviación, gracias al innovador mecanismo de alimentación de Graphtec.

**Datos Variables y en Serie con el software Graphtec Studio 2:**

El procesamiento de datos variables y en serie utilizando nuestro software de diseño **Graphtec Studio 2** le permite producir etiquetas personalizables de alto volumen de manera eficiente, asegurando trazabilidad y unicidad.

Agilice sin esfuerzo su flujo de trabajo de corte con el **CE8000-ASF**, combinando fiabilidad y facilidad de uso para una experiencia de usuario superior. Ya sea que esté trabajando con papel estándar o materiales más especializados, el CE8000-ASF está diseñado para ofrecer resultados de precisión siempre.

### Características Importantes



**NUEVO PANEL TÁCTIL con TECLAS MECÁNICAS**



**Sistema de Código de Barras DATA LINK**



**Velocidad de Carga Automática de 4 seg.\***



**Marcas de registro para corte Preciso**



**Datos Variables y en Serie**

## PRECISION CUTTING SOLUTIONS



**150 Hojas \***



**450 gf** Fuerza de Corte  
**24"sec** Velocidad de Corte

**Alta Capacidad de Carga de Material:**

Capacidad de 150 hojas\* ideal para trabajos de alto volumen.

\*depende del grosor del material



**Bandeja de Salida Ajustable:**

La bandeja de salida puede ser configurada en un ángulo de 45° o plana para mayor conveniencia

**Operación sin Supervisión:**

Diseñada para un uso continuo sin supervisión, permite a los usuarios enfocarse en otras tareas.

**Notificación por Correo Electrónico:** Las notificaciones de finalización de trabajos y errores pueden enviarse a los usuarios por correo electrónico.

**Software de Diseño y Plug-in Incluido:**

Especializado software de diseño y plug-in proporciona todas las herramientas necesarias para crear productos elegantes y profesionales.

• **Cutting Master 5 Plug-in:**

Adobe Illustrator (PC / MAC)  
CorelDRAW (PC)

• **Graphtec Studio 2:**

Software de Diseño - PC / MAC

• **Windows Driver**



**GARANTIA CE8000: 1 AÑO STANDARD / 3 AÑOS\***

**GARANTIA ALIMENTADOR: 1 AÑO STANDARD**

\*con registro

### ACCESORIOS INCLUIDOS

**Cuchilla:**  
CB09UB



**Portacuchillas:**  
PHP33-CB09N-HS



### ACCESORIOS DISPONIBLES PARA COMPRA

**Cuchilla:**  
CB15UB



**Portacuchillas:**  
PHP33-CB15N-HS



**KIT Anti-Estática**

### MATERIALES Y SUSTRATOS

- Papel
- Película PET
- Cartulina
- Película Maylar
- Vinil Adhesivo
- Película Lexan
- Vinil Sintético
- Papel Holográfico

### APLICACIONES



**POP Display**



**Personalización Textil**




**Cajas de Regalo**



**Empaque**



**Tarjetas de Presentación**

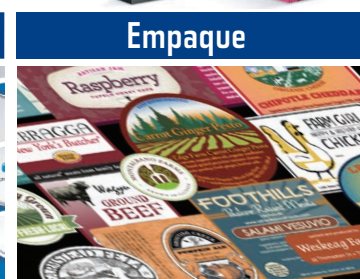

**Etiquetas Personalizadas**