
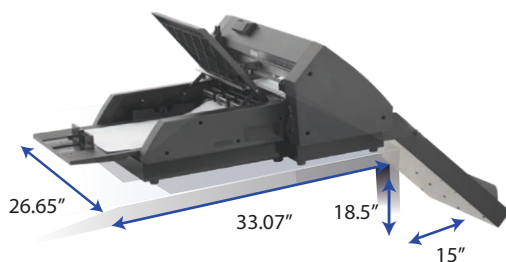


CE8000-ASF FICHA TECNICA

GRAPHTEC
PRECISION CUTTING SOLUTIONS

UNIDAD

CE8000 - Auto Sheet Feeder

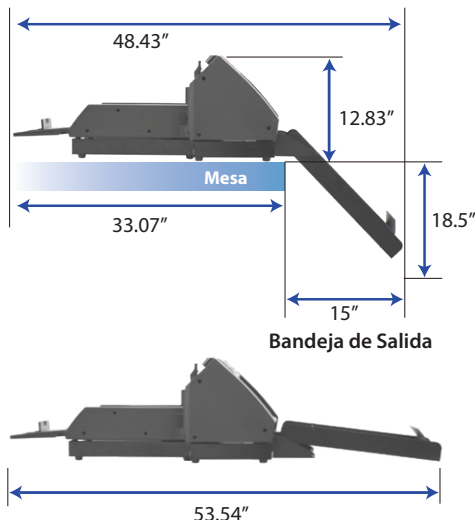

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Tamaño de Material Compatible	8.5" x 11" / 11" x 17" / 12" x 18" and 13" x 19" (Alimentado en forma horizontal)
Capacidad de Bandeja de Salida	Hasta 150 hojas o 1.125" de Altura (Varía según el tipo, grosor y condición de material)
Fuente de Poder	Del CE8000
Ambiente Operativo	Temperatura: 50 a 95° F Humedad: 35 a 75 % RH (no-condensado)
Dimensiones	Montado con la Bandeja de Salida a 45° 26.65" x 48.43" x 12.83" Montado en forma Plana: 26.65" x 53.54" x 12.83" El CE8000-40 se podrá colocar en la orilla de la mesa como se ve en la Ilustración.
Peso	Total: 54.67 lbs (25 Kg) Unidad de Corte: 24.25 lb Alimentador: 15.87 lbs Bandeja de Salida: 13.23 lbs
Config. de Condiciones	Dual-2 Usuarios / 8 Configuraciones de Condiciones separadas.
Material Compatible	Hasta 350 g/m ² (Gramos de material que puede ser manejado por el sistema alimentador automático)
Resolución Programable	GP-GL TM mode: 0.1/0.05/0.025/0.01mm HP-GL *3:0.025mm
Display LCD	Pantalla Táctil (240-dot X 128-dot)
Código de Barras/DATALINK	SI
Compatible Standards	Main body : cNus(UL / cUL), CE mark, FCC AC adapter : UL, cUL, CE mark, FCC, PSE, CCC
Software de Corte Digital	OS Soportado Mac OS 10.13 / Windows 10, 8.1, 7 Software de Diseño Plug -ins Cutting Master 5 Plugin para Adobe Illustrator 24 / Mac & PC CorelDraw Studio 24 Y arriba para PC solamente. Software Independiente Graphtec Studio 2 / Mac & PC
Especificaciones de Corte	Velocidad de Corte Max. 24"/s (600mm/s) en todas direcciones Aceleración Max. 21.2 m/s ² (2.2G) en una dirección de 45° Fuerza de Corte Max. 450 gf (4.41 N) con CE8000-40 Interface USB 2.0 • Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX • Wireless LAN* Fuente de Poder 100 a 240 V AC Consumo de Energía Hasta 100W Compatible Standars UL, cUL, CE mark, RoHS Directive



Videos Tutoriales Graphtec son una serie de videos didácticos de entrenamiento que son clave para la comprensión completa de las máximas capacidades del Alimentador Automático de Hojas CE8000-ASF. Características Avanzadas y Accesorios Opcionales son también demostrados con mayor profundidad de manera que usted pueda estar completamente entrenado y listo para incrementar su productividad dominando todas las características y utilizando todo el potencial de su versátil sistema de corte.

⚠ California Proposition 65 WARNING
WARNING: This product can expose you to chemicals including Tetrabromobisphenol A (TBBPA), which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov



rev 12-25